


FI MD 315

Middendrukfilter 315bar

HANSA FLEX

Eigenschappen

Uitvoering	zonder bypassklep, zonder verontreinigingsindicator
Temperatuur min.	-10 °C
Temperatuur max.	120 °C
Materiaal	Filterkop van GGG
Werkdruk	tot 315 bar
Leveromvang	incl. filterelement

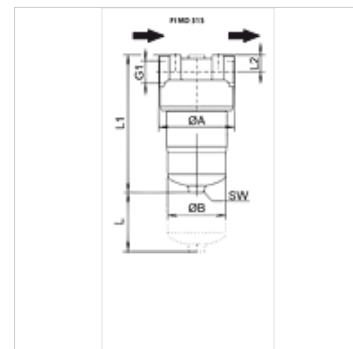

Aanwijzing

Maat 'L': benodigde vrije ruimte voor het wisselen van het filterelement

Beschrijving

Drukfilter voor buisleidingmontage

Drukverschil voor filterelement anorganisch (A) max. 210 bar

Aansluiting voor verontreinigingsindicatie M20 x 1,5 met schroef gesloten

Artikel

Aanduiding	Filterfijnheid (µm)	Filteroppervlak (cm ²)	Qmax (L/min)	G1	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	Ø A (mm)	Ø B (mm)	BD (bar)	SW (mm)	Gewicht (kg)
FI MD 040 A06 N 001 G12	6,0	425	40	G 1/2"	80,0	189,0	31,0	92,0	66,0	315	27	3,90
FI MD 050 A10V N 010	10,0	425	50	G 1/2"	80,0	189,0	31,0	92,0	66,0	315	27	4,10
FI MD 060 A06 N 001 G34	6,0	850	60	G 3/4"	80,0	267,0	31,0	92,0	66,0	315	27	4,20
FI MD 080 A10V N 010	10,0	850	75	G 3/4"	80,0	267,0	31,0	92,0	66,0	315	27	5,15
FI MD 080 A06 N 001 G34	6,0	1275	80	G 3/4"	80,0	343,0	31,0	92,0	66,0	315	27	5,70
FI MD 090 A10 N 001 G34	10,0	1275	90	G 3/4"	80,0	343,0	31,0	92,0	66,0	315	27	5,70
FI MD 170 A06 N 001 G114	6,0	2010	170	G 1.1/4"	110,0	257,0	32,0	142,0	109,0	210	30	9,40
FI MD 190 A10 N 001 G114	10,0	2010	190	G 1.1/4"	110,0	257,0	32,0	142,0	109,0	210	30	9,40
FI MD 240 A06 N 001 G114	6,0	3800	240	G 1.1/4"	110,0	371,0	32,0	142,0	109,0	210	30	16,50
FI MD 260 A10 N 001 G114	10,0	3800	260	G 1.1/4"	110,0	371,0	32,0	142,0	109,0	210	30	16,50

Qmax - max. volumestroom – A10 met anorganische filter (10 µm), absolute filtering – P10 papierfilter (10 µm), nominale filtering – BD = werkdruk

Toebehoren

HK VA PIS M Vuilindicator mechanisch

HK VA PIS EL Vuilindicator elektrisch

Reserveonderdelen

FI HD E MA Filterelement voor hogedrukfilter MA

FI MD GEH Behuizing voor middendrukfilter 315bar