


# HK DKE X 00 AC

Magneetafsluiter NM 10 zonder spoel

**HANSA FLEX**

## Eigenschappen

<b>Uitvoering</b>	4/2-afsluiter of 4/3-afsluiter 3-chamber valve met noodhandbediening voor wisselstroomspoelen
<b>Leveromvang</b>	zonder spoel en stekker
<b>Werkdruk</b>	P, A, B: max. 350bar / T: max. 160bar
<b>Volumestroom</b>	max. 150 l/min (let op karakteristieken)
<b>Aansluiting</b>	ISO/Cetop 05 NG10
<b>Bevestiging</b>	4 st. inbusschroef M6x40 12.9

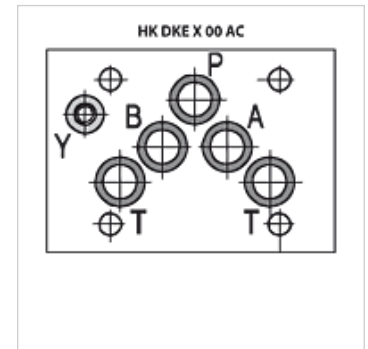

## Beschrijving

Alleen te gebruiken voor wisselstroomspoelen (AC)  
Schakelgrenzen zie karkarakteristieken

## Bestelaanwijzingen

Verdere schakelingen en uitvoeringen evenals volumestromen en schakelgrenzen op aanvraag

## Artikel

Aanduiding	Soort	Overlapping	Plunjertype	Uitvoering	Gewicht (kg)
HK DKE 1610 X 00AC	4/2	negatief (open)	0 [PB/AT]-[ABPT]	Veerbediende teruggang	3,6
HK DKE 1611 X 00AC	4/2	positief (gesloten)	1 [PB/AT]-[A/B/P/T]	Veerbediende teruggang	3,6
HK DKE 1613 X 00AC	4/2	positief (gesloten)	3 [PB/AT]-[ABT/P]	Veerbediende teruggang	3,6
HK DKE 1631 2 A 00AC	4/2	positief (gesloten)	1/2 [PB/AT]-[PA/BT]	Veerbediende teruggang	3,6
HK DKE 1631 2 X 00AC	4/2	positief (gesloten)	1/2 [PB/AT]-[PA/BT]	Veerbediende teruggang	3,6
HK DKE 1632 2 X 00AC	4/2	positief (gesloten)	2/2 [PB/A/T]-[PA/B/T]	Veerbediende teruggang	3,6
HK DKE 1710 X 00AC	4/3	negatief (open)	0 [PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT]	veerbediende teruggang naar 0	4,1
HK DKE 1711 X 00AC	4/3	positief (gesloten)	1 [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT]	veerbediende teruggang naar 0	4,1
HK DKE 1713 X 00AC	4/3	positief (gesloten)	3 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT]	veerbediende teruggang naar 0	4,1
HK DKE 1714 X 00AC	4/3	negatief (open)	4 [PA/BT]-[A/B/PT]-[PB/AT]	veerbediende teruggang naar 0	4,1
HK DKE 1751 2 X 00AC	4/2	positief (gesloten)	1/2 [PB/AT]-[PA/BT]	2 arrêteergrendels,	3,3

Piston type example: [A/B/PT] = [A blocked / B blocked / P+T connected]

## Toebehoren

HK SP CAE	Spoel voor magneetafsluiter HK DKE
HK SP DIN 43650	Elektrische stekker voor magneetspoel DIN 43650 / ISO 4400
HK M HK DK	Set of bolts for NG 10 valves types HK DK11/DKE/DG4V5
HK SP WPD / SP SET / 6 OE	Noodhandbediening voor magneetafsluiter