
K-SVB POM BLAU

Bulkhead connectors, complete with fixing nuts

Eigenschappen

Werkdruk	0 - 10 bar
Temperatuurgebied	-10 °C to +60 °C



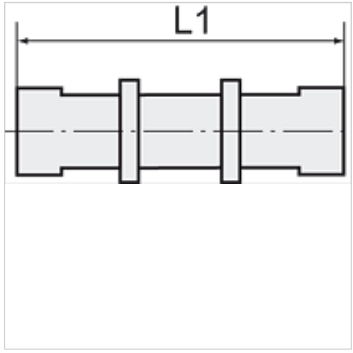

Aanwijzing

Andere gegevens op aanvraag.

Artikel

Aanduiding	Schroefdraad	voor slang	L1 (mm)	SW
K- 07 40 33 47	M 10 x 1	6 mm / 4 mm	50,0	13 mm
K- 07 40 33 48	M 12 x 1	8 mm / 6 mm	51,0	17 mm
K- 07 40 33 49	M 16 x 1	12 mm / 9 mm	60,0	19 mm

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.