

K-EINSCHRAUBVERTEILER
Male L-distributors

HANSA-FLEX

Eigenschappen

Werkdruk	max. 10 bar
Materiaal	Messing



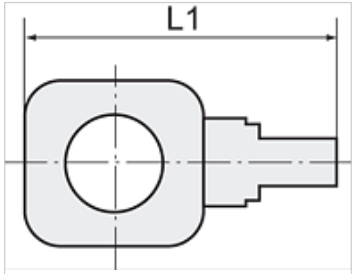

Aanwijzing

Andere gegevens op aanvraag.

Artikel

Aanduiding	Schroefdraad	L1 (mm)	SW
K- 07 40 14 63	M 5	13,0	9 mm
K- 07 40 14 64	G 1/8	23,0	17 mm
K- 07 40 14 65	G 1/4	29,0	22 mm
K- 07 40 14 66	G 3/8	32,0	27 mm

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.