


# K-WMV 3/2 MANU ZUGSCHALTER

3/2-weg-miniaturventielen, handmatig bediend, trekschakelaar, bistabiel, met slot

**HANSA FLEX**

## Eigenschappen

Functie	NC
Werkdruk	0,5 - 10 bar
Bedrijfstemperatuur	-10 °C tot +60 °C
Debiet 6bar en 5bar	35 NI/min
Nominaal Ø	2,5 mm
Bedieningsdruk 6bar	8 N
Ventielhuis	aluminium
Druktoets	messing vernikkeld
Veer	roestvast staal
Afdichtmateriaal	NBR

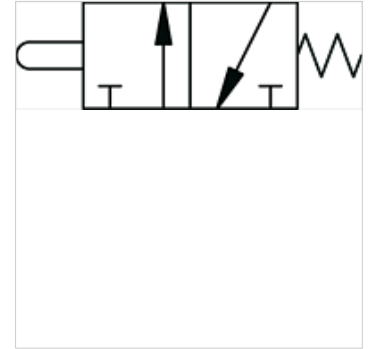

## Aanwijzing

Andere gegevens op aanvraag.

## Beschrijving

In bistabiele (vergrendelende) uitvoering.

## Artikel

Aanduiding	Aansluiting	Bediening
K- 07 15 00 64	4 mm zijkant	bistabiel
K- 07 15 00 65	M 5 zijkant	bistabiel