


K-WFV 3/2 NICHT RASTEND

3/2-way foot-operated valves (monostable, non-latching, without foot guard)

HANSA FLEX

Eigenschappen

Werkdruk	2.5 - 10 bar
Temperatuurgebied	-10 °C to +60 °C
Debietmeter bij 6,3 bar en Δ 0,5 bar	60 NI/min (4 mm and M5), 640 NI/min (G 1/4)
Debietmeter bij 6,3 bar en Δ 1 bar	95 NI/min (4 mm and M5), 840 NI/min (G 1/4)

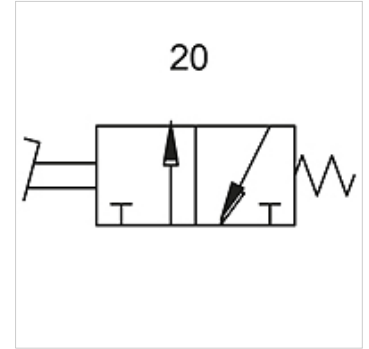

Aanwijzing

Andere gegevens op aanvraag.

Beschrijving

Foot-operated valves, 3/2- and 5/2-way types, bistable or monostable (non-latching).

Artikel

Aanduiding	Aansluiting	Schakelschema nummer
K- 07 15 00 17	M 5	20
K- 07 15 00 18	4 mm	20