

K-SCHL-AUFROLLER STANDARD

Hose reel - standard type

Eigenschappen

Materiaal slang	Polyurethane (PUR)
Bedrijfstemperatuur	max +40 °C
Toepassing	for compressed air and water
Zwenkhoek	150°



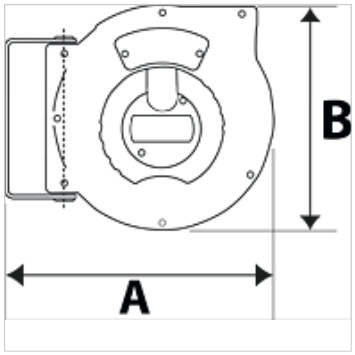

Aanwijzing

Andere gegevens op aanvraag.

Beschrijving

Hose reel with automatic rewind and spring assembly. Robust hose locking mechanism, impact resistant plastic casing. Swivel wall mount made made from coated steel. Easy mounting on the wall or ceiling.

Artikel

Aanduiding	Slangmaat	A (mm)	B (mm)	Schroefdraad uitgang	Schroefdraad ingang	Max. bedrijfsdruk (bar)	Lengte slang (m)
K- 07 10 11 03	12 mm x 8 mm	325,0	275,0	G 1/4 AG	G 1/4 fem	10	9
K- 07 10 11 04	12 mm x 8 mm	355,0	315,0	G 1/4 AG	G 1/4 fem	15	12

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.