
K-VSK 80-100 INFI

Sealing cap Ø 80 mm/Ø 110 mm

Eigenschappen

Middelen	Compressed air, vacuum, inert gases
Werkdruk	-0,99 bar - 15 bar
Temperatuurgebied	-20 °C to +80 °C
Geleidering	Technopolymer
Behuizing	Aluminium, treated surface
Klemring	Stainless steel 1.4301
Moer	Aluminium, surface treated
O-ring	NBR
Zelfborgende moer	Galvanised steel
Borgring	Technopolymer



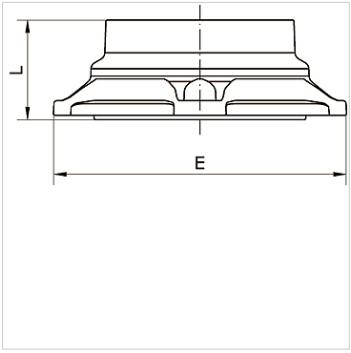

Artikel

Aanduiding	voor uitw. buis-Ø mm	E (mm)	L (mm)
K- 07 40 55 22	80	145,0	49,5
K- 07 40 54 61	110	200,0	68,0

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.