

# K-VSK 80-100 INFI

Sealing cap Ø 80 mm/Ø 110 mm

**HANSA FLEX**

## Eigenschappen

**Middelen** Compressed air, vacuum, inert gases

**Werkdruk** -0,99 bar - 15 bar

**Temperatuurgebied** -20 °C to +80 °C

**Geleiding** Technopolymer

**Behuizing** Aluminium, treated surface


**Klemring** Stainless steel 1.4301

**Moer** Aluminium, surface treated

**O-ring** NBR

**Zelfborgende moer** Galvanised steel

**Borgring** Technopolymer

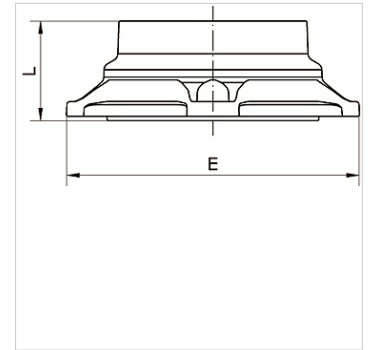

## Artikel

| Aanduiding     | voor uitw. buis-Ø mm | E<br>(mm) | L<br>(mm) |
|----------------|----------------------|-----------|-----------|
| K- 07 40 55 22 | 80                   | 145,0     | 49,5      |
| K- 07 40 54 61 | 110                  | 200,0     | 68,0      |