


Eigenschappen

Uitvoering	kogelblokkering for mounting in reverse direction
Materiaal	Staal
Werkdruk	max. 700 bar

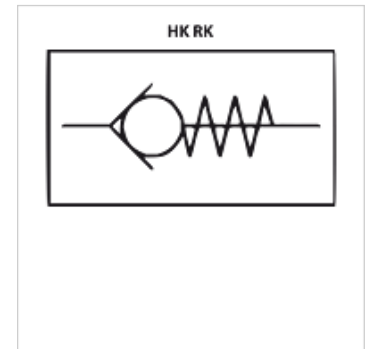

Aanwijzing

Bij toepassingen in installaties met sterkere schokken of trillingen moeten de kleppen bij het inschroeven met Loctite worden geborgd.

Beschrijving

Terugslagventiel voor het inzetten in eenvoudige, getapte schroefgaten (schouder 118°). Behuizingsafdichting door O-ring NBR.

Artikel

Aanduiding	p max. (bar)	Openingsdruk (bar)	Q max. (L/min)	G	L (mm)	L1 (mm)	LK (mm)	Ø D (mm)	Ø D1 (mm)	S (mm)	Aandraaimoment (N-m)	Gewicht (kg)
HK RK 0	700	0,1	10	G 1/8"	7,2	3,8	6,8	8,6	2,0	1,3	8,0	0,01
HK RK 1	700	0,2	20	G 1/4"	9,0	4,5	8,8	11,5	2,6	1,5	15,0	0,01
HK RK 2	700	0,2	50	G 3/8"	11,2	6,5	11,0	15,0	3,4	2,5	20,0	0,02
HK RK 3	500	0,2	80	G 1/2"	13,5	8,0	14,2	18,5	4,3	3,0	40,0	0,03
HK RK 4	500	0,1	120	G 3/4"	17,5	10,0	18,5	24,0	5,8	3,5	80,0	0,05

is toebehoren bij volgende producten

HK GEH RK RB AG IG	Behuizing voor terugslagklep RK/RB
HK GEH RK RB IG	Behuizing voor terugslagklep RK/RB

Extra elementen

HK LBS TOOL RK	Gereedschap voor inbouw-terugslagventiel
----------------	--