

DDI
Stangafdichting, DDI

Eigenschappen

Constructie	Stanggroefring
Werkdruk	tot 120 bar
Glijsnelheid max.	0,5 m/s
Uitvoering	Inch
Temperatuur min.	-30 °C
Temperatuur max.	100 °C
Middelen	Minerale olie . Water-lucht
Montage	in gesloten groeven A in open groeven B
Materiaal	90° Shore A NBR
Toepassing	Hydrauliek + pneumatiek



Toleranz / Tolerance		
d	D	L
H8 / f7	H9	+0,5 0

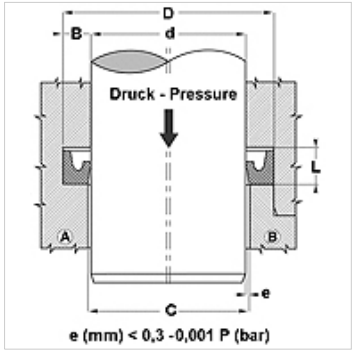

Aanwijzing
Dimensions see page Rod seals ...

Beschrijving
wrijvingsarme afdichting.
Eenvoudige oplossing.

Bestelaanwijzingen
Andere afmetingen op aanvraag.
Afdichtingen met diameter 20 tot 510 mm kunnen wij op korte termijn produceren.

Artikel

Aanduiding	d (mm)	D (mm)	L (mm)	H (mm)
DDI 18	4,76	11,11	5,5	3,96

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.