
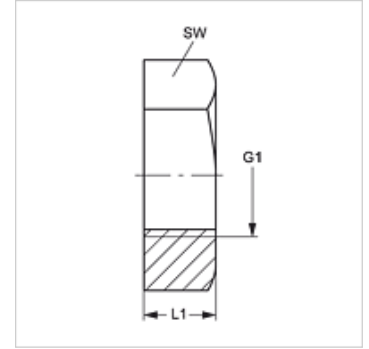


KM JF VA

Przeciwnakrętka

Właściwości

Przyłącze 1	gwint wewnętrzny ORFS
Typ konstrukcji	przeciwnakrętka
Norma	ISO 8434-2
Materiał	stal szlachetna



Artykuł

Oznaczenie	G1	L1 (mm)	SW (mm)
KM 04 JF VA	9/16" -18 UNF	7	22
KM 06 JF VA	11/16" -16 UN	8	27
KM 08 JF VA	13/16" -16 UN	9	30
KM 10 JF VA	1" -14 UNS	11	32

SW = rozwartość klucza

Warianty produktu

KM JF	Przeciwnakrętka, stal
-------	-----------------------