


# W45 HMOK HB

Króciec wkręcany, kąt 45°

## Właściwości

Przyłącze 1	metryczny gwint zewnętrzny cylindryczny
Rodzaj uszczelnienia 1	króciec gwintowany z o-ringiem + pierścieniem komorowym
Przyłącze 2	gwint zewnętrzny BSP cylindryczny
Rodzaj uszczelnienia 2	stożek wewnętrzny 60°
Typ konstrukcji	króciec wkręcany z ustawianym kierunkiem
Kształt	kąt 45°
Materiał	stal
Ochrona powierzchni	galwanizowany

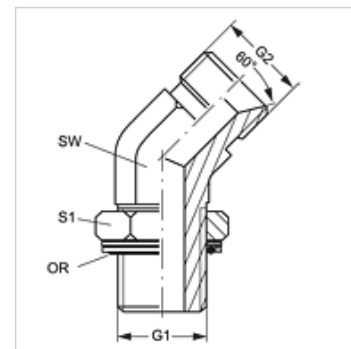

## Artykuł

Oznaczenie	G1	G2	SW (mm)	S1	OR
<b>W45 HMOK 48 HB 24</b>	M 48 x 2	G 1.1/2" -11	50	55	44,0 x 3,0

SW, S1, S2 = rozwartość klucza (RK)

## Części zamienne

**KAMMRING M** Metryczny pierścień komorowy