


W90 HN AJ VA

Króciec wkręcany, kąt 90°

Właściwości

| | |
|------------------------|------------------------|
| Przyłącze 1 | Gwint zewnętrzny NPT |
| Rodzaj uszczelnienia 1 | uszczelnia gwint |
| Przyłącze 2 | Gwinty nakrętki UN/UNF |
| Rodzaj uszczelnienia 2 | stożek wewnętrzny 74° |
| Typ konstrukcji | króciec wkręcany |
| Kształt | kąt 90° |
| Materiał | stal szlachetna |

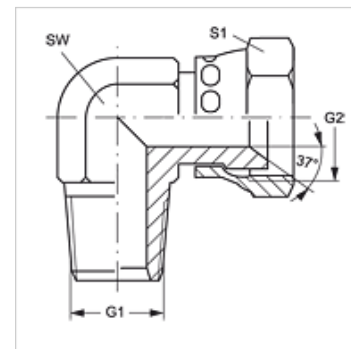

Artykuł

| Oznaczenie | G1 | G2 | SW (mm) | S1 |
|--------------------|------------------|----------------|------------|----|
| W90 HN 02 AJ 04 VA | 1/8" -27 NPT | 7/16" -20 UNF | 13 | 14 |
| W90 HN 02 AJ 05 VA | 1/8" -27 NPT | 1/2" -20 UNF | 14 | 16 |
| W90 HN 04 AJ VA | 1/4" -18 NPT | 7/16" -20 UNF | 14 | 14 |
| W90 HN 04 AJ 05 VA | 1/8" -27 NPT | 1/2" -20 UNF | 14 | 17 |
| W90 HN 04 AJ 06 VA | 1/4" -18 NPT | 9/16" -18 UNF | 16 | 19 |
| W90 HN 04 AJ 08 VA | 1/4" -18 NPT | 3/4" -16 UNF | 19 | 24 |
| W90 HN 06 AJ VA | 3/8" -18 NPT | 9/16" -18 UNF | 19 | 19 |
| W90 HN 06 AJ 08 VA | 3/8" -18 NPT | 3/4" -16 UNF | 19 | 22 |
| W90 HN 06 AJ 10 VA | 3/8" -18 NPT | 7/8" -14 UNF | 24 | 27 |
| W90 HN 08 AJ VA | 1/2" -14 NPT | 3/4" -16 UNF | 19 | 24 |
| W90 HN 08 AJ 10 VA | 1/2" -14 NPT | 7/8" -14 UNF | 24 | 27 |
| W90 HN 08 AJ 12 VA | 1/2" -14 NPT | 1.1/16" -12 UN | 24 | 32 |
| W90 HN 12 AJ 10 VA | 3/4" -14 NPT | 7/8" -14 UNF | 24 | 27 |
| W90 HN 12 AJ VA | 3/4" -14 NPT | 1.1/16" -12 UN | 27 | 32 |
| W90 HN 12 AJ 16 VA | 3/4" -14 NPT | 1.5/16" -12 UN | 33 | 41 |
| W90 HN 16 AJ VA | 1" -11,5 NPT | 1.5/16" -12 UN | 36 | 38 |
| W90 HN 20 AJ VA | 1.1/4" -11,5 NPT | 1.5/8" -12 UN | 41 | 50 |
| W90 HN 24 AJ VA | 1.1/2" -11,5 NPT | 1.7/8" -12 UN | 48 | 55 |

SW, S1, S2 = rozwartość klucza (RK)

Warianty produktu

W90 HN AJ Króciec wkręcany, kąt 90°, stal