


# W90 HRK HJR

Króciec wkręcany, kąt 90°

## Właściwości

Przyłącze 1	gwint zewnętrzny BSPT stożkowy
Rodzaj uszczelnienia 1	uszczelnia gwint
Przyłącze 2	gwint zewnętrzny BSP cylindryczny
Rodzaj uszczelnienia 2	stożek zewnętrzny 60°
Typ konstrukcji	króciec wkręcany
Kształt	kąt 90°
Przyłącze znormalizowane 2	JIS B 8363
Materiał	stal
Ochrona powierzchni	galwanizowany

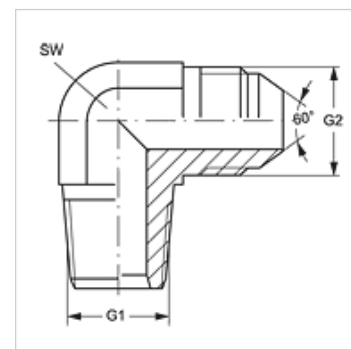

## Artykuł

Oznaczenie	G1	G2	SW (mm)
W90 HRK 04 HJR	R 1/4" K	G 1/4" -19	14
W90 HRK 06 HJR	R 3/8" K	G 3/8" -19	19
W90 HRK 08 HJR	R 1/2" K	G 1/2" -14	22
W90 HRK 12 HJR	R 3/4" K	G 3/4" -14	27
W90 HRK 16 HJR	R 1" K	G 1" -11	33

SW = rozwartość klucza