


AFS SCHRAUBE

Śruba imbusowa

HANSA FLEX

Właściwości

Typ konstrukcji	śruba imbusowa
Norma	DIN 912 (ISO 4762)
Materiał	stal 10.9
Ochrona powierzchni	czarny olejowany

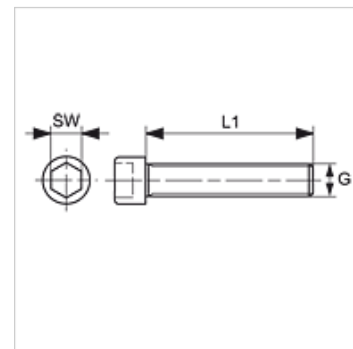

Artykuł

Oznaczenie	G1	L1 (mm)	SW (mm)
AFS SCHRAUBE 1	M 8 x 1,25	25	6
AFS SCHRAUBE 2	M 8 x 1,25	30	6
AFS SCHRAUBE 3	M 10 x 1,5	35	8
AFS SCHRAUBE 4	M 10 x 1,5	40	8
AFS SCHRAUBE 5	M 12 x 1,75	45	10
AFS SCHRAUBE 6	M 14 x 2	45	12
AFS SCHRAUBE 7	M 16 x 2	50	14
AFS SCHRAUBE 8	M 20 x 2,5	65	17

SW = rozwartość klucza

są akcesoriami do następujących produktów

FH (3000 PSI)	Półówka kołnierza SAE
FH (6000 PSI)	Półówka kołnierza SAE
VF (3000 PSI)	Kołnierz pełny SAE
VF (6000 PSI)	Kołnierz pełny SAE