


AFS T U (3000 / 6000 PSI)

Kołnierz wkręcany SAE, UN/UNF

HANSA FLEX

Właściwości

Norma	SAE J 518 C ISO 6162
Kształt	prosty
Typ konstrukcji	kołnierz wkręcany SAE
Zamocowanie	otwór pod śrubę
Zakres dostawy	z zestawem śrub UNC i o-ringiem
Materiał	S355J2G3 (ST52.3)
Ochrona powierzchni	czarny olejowany

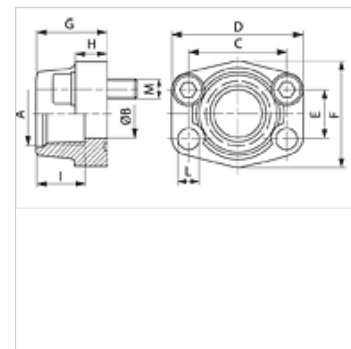

Wskazówka

Podane maksymalne ciśnienie robocze dotyczy kołnierza! Rzeczywiste ciśnienie robocze określa rura (grubość ścianki) oraz jakość rury!

Artykuł

Oznaczenie	Szereg ciśnieniowy	PB 10.9 (bar)	Typowość A		Ø B	C	D	E	F	G	H	I	L	M (unc)
					(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
AFS 80 T U	3000 PSI	350	1/2"	UNF 3/4" -16	13	38,1	54	17,5	46	36	16	17	9,0	5/16" x 1.1/4"
AFS 100 T U	3000 PSI	350	3/4"	UNF 1.1/16" -12	19	47,6	65	22,3	50	36	18	23	11,0	3/8" x 1.1/2"
AFS 102 T U	3000 PSI	315	1"	UN 1.5/16" -12	25	52,4	70	26,2	55	38	18	23	11,0	3/8" x 1.1/2"
AFS 104 T U	3000 PSI	250	1.1/4"	UN 1.5/8" -12	32	58,7	79	30,2	68	41	21	23	11,5	7/16" x 1.1/2"
AFS 106 T U	3000 PSI	200	1.1/2"	UN 1.7/8" -12	38	69,9	93	35,7	78	45	25	23	13,5	1/2" x 1.3/4"
AFS 401 T U	6000 PSI	400	1/2"	UNF 3/4" -16	13	40,5	54	18,2	46	36	16	17	9,0	5/16" x 1.1/4"
AFS 402 T U	6000 PSI	400	3/4"	UNF 1.1/16" -12	19	50,8	71	23,8	55	35	21	23	11,0	3/8" x 1.1/2"
AFS 403 T U	6000 PSI	400	1"	UN 1.5/16" -12	25	57,2	81	27,8	65	42	25	23	13,0	7/16" x 1.3/4"
AFS 404 T U	6000 PSI	400	1.1/4"	UN 1.5/8" -12	32	66,7	95	31,8	78	45	27	23	13,5	1/2" x 1.3/4"
AFS 405 T U	6000 PSI	400	1.1/2"	UN 1.7/8" -12	38	79,4	112	36,5	94	50	30	23	17,0	5/8" x 2"

PN = ciśnienie znamionowe PB = maks. ciśnienie robocze

Warianty produktu

AFS T (3000 / 6000 PSI)	Kołnierz wkręcany SAE, UN/UNF, tylko kołnierz
AFS T M (3000 / 6000 PSI)	Kołnierz wkręcany SAE, UN/UNF, z zestawem śrub metrycznych i o-ringiem