


# BF (6000 PSI)

Kołnierz wywijany SAE

**HANSA FLEX**

## Właściwości

Szereg ciśnieniowy	6000 psi
Norma	SAE J 518 C ISO 6162
Kształt	prosty
Typ konstrukcji	kołnierz wywijany SAE
Zamocowanie	z zestawem śrub metrycznych
Zakres dostawy	z zestawem śrub metrycznych i o-ringiem
Materiał	kołnierz: stal C 45, element wywinięty: 42CrMo4V
Ochrona powierzchni	czarny olejowany

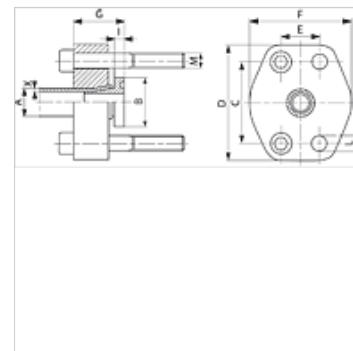

## Wskazówka

Podane maksymalne ciśnienie robocze dotyczy kołnierza! Rzeczywiste ciśnienie robocze określa rura (grubość ścianki) oraz jakość rury!

## Artykuł

Oznaczenie	PB 10.9 (bar)	Typowielkość	Rura A x X (mm)	Ø B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	I (mm)	L (mm)	Śruby
BF 402-25-3	400	3/4"	25 x 3	38,1	50,8	71	23,8	60	37,5	8,3	11	(4 x) M 10 x 40
BF 402-25-4	400	3/4"	25 x 4	38,1	50,8	71	23,8	60	37,5	8,3	11	(4 x) M 10 x 40
BF 403-30-4	400	1"	30 x 4	47,6	57,2	81	27,8	71	42,5	8,7	13	(4 x) M 12 x 40
BF 403-30-5	400	1"	30 x 5	47,6	57,2	81	27,8	71	42,5	8,7	13	(4 x) M 12 x 40
BF 404-38-6	400	1.1/4"	38 x 6	53,9	66,7	95	31,8	81	44,0	9,2	15	(4 x) M 14 x 45
BF 405-50-6	400	1.1/2"	50 x 6	63,5	79,4	114	36,5	96	57,0	10,3	17	(4 x) M 16 x 60
BF 405-50-8	400	1.1/2"	50 x 8	63,5	79,4	114	36,5	96	57,0	10,3	17	(4 x) M 16 x 60
BF 406-65-8	400	2"	65 x 8	75,2	96,8	134	44,5	114	65,0	11,2	21	(4 x) M 20 x 90

PN = ciśnienie znamionowe PB = maks. ciśnienie robocze