


SFCE 90 (3000 PSI)

Adapter kołnierzowy SAE, lutowany

Właściwości

| | |
|-------------------------------|-------------------------|
| Szereg ciśnieniowy | 3000 psi |
| Norma | DIN 3901 / 3902 |
| Uzupełnienie typu konstrukcji | lutowany |
| Kształt | kąt 90° |
| Typ konstrukcji | adapter kołnierzowy SAE |
| Zakres dostawy | tylko wkładka |
| Materiał | S355J2G3 (C22) |
| Ochrona powierzchni | galwanizowany |

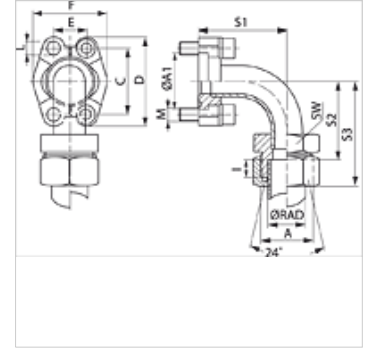

Wskazówka

Podane maksymalne ciśnienie robocze dotyczy kołnierza! Rzeczywiste ciśnienie robocze określa rura (grubość ścianki) oraz jakość rury!
Zalecane śruby są wymienione w kolumnach M (metr) lub M (unc).

Artykuł

| Oznaczenie | Typoszereg | Ø RAD (mm) | PB 10.9 (bar) | Typowielkość A | A1 (mm) | I (mm) | S1 (mm) | S2 (mm) | S3 (mm) | SW (mm) | L (mm) | M metr. | M (unc) | |
|------------------|------------|------------------|---------------------|----------------|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----------|---------|-----------|----------------|
| SFCE 3001-90 L15 | L | 15 | 315 | 1/2" | M22x1,5 | 30,2 | 7,0 | 40 | 43,0 | 58 | 22 | 8,7 | M 8 x 30 | 5/16" x 1.1/4" |
| SFCE 3001-90 S16 | L | 16 | 350 | 1/2" | M24x1,5 | 30,2 | 7,5 | 40 | 42,5 | 60 | 24 | 8,7 | M 8 x 30 | 5/16" x 1.1/4" |
| SFCE 3002-90 L22 | L | 22 | 160 | 3/4" | M30x2 | 38,1 | 7,5 | 59 | 63,5 | 80 | 30 | 10,7 | M 10 x 35 | 3/8" x 1.1/2" |
| SFCE 3003-90 L28 | L | 28 | 160 | 1" | M36x2 | 44,4 | 7,5 | 68 | 75,5 | 80 | 36 | 10,7 | M 10 x 35 | 3/8" x 1.1/2" |
| SFCE 3003-90 S25 | L | 25 | 315 | 1" | M36x2 | 44,4 | 12,0 | 68 | 71,0 | 95 | 36 | 10,7 | M 10 x 35 | 3/8" x 1.1/2" |
| SFCE 3003-90 S30 | L | 30 | 315 | 1" | M42x2 | 44,4 | 13,5 | 68 | 69,5 | 96 | 46 | 10,7 | M 10 x 35 | 3/8" x 1.1/2" |
| SFCE 3004-90 L35 | L | 35 | 160 | 1.1/4" | M45x2 | 50,8 | 10,5 | 86 | 94,5 | 116 | 46 | *1 | *2 | 7/16" x 1.1/2" |
| SFCE 3005-90 L42 | L | 42 | 160 | 1.1/2" | M52x2 | 60,3 | 11,0 | 98 | 104,0 | 127 | 55 | 13,5 | M 12 x 35 | 1/2" x 1.1/2" |
| SFCE 3005-90 S38 | L | 38 | 210 | 1.1/2" | M52x2 | 60,3 | 16,0 | 98 | 99,0 | 130 | 55 | 13,5 | M 12 x 35 | 1/2" x 1.1/2" |

typoszereg: LL = bardzo lekki L = lekki S = ciężki - PN = ciśnienie znamionowe PB = maks. ciśnienie robocze - Ø RAD = średnica zewnętrzna rury

*1) = do wyboru 10,5, 12,0 albo 12,5 - *2) = do wyboru M 10 x 30 lub M 12 x 35

Warianty produktu

| | |
|-----------------------------|---|
| SFCE 90 M (3000 / 6000 PSI) | Adapter kołnierzowy SAE, lutowany, z 2 połówkami kołnierza, zestawem śrub i o-ringiem |
| SFCE 90 U (3000 / 6000 PSI) | Adapter kołnierzowy SAE, lutowany, z 2 połówkami kołnierza, zestawem śrub i o-ringiem |