
VKS ST 250


Kołnierz kwadratowy, Cetop, kołnierz do przyspawania

HANSA-FLEX

Właściwości

Typ konstrukcji	kołnierz kwadratowy Cetop
Kształt	prosty
Norma	CETOP RP 63H ISO 6164
Materiał	S355J2G3 (ST52.3)
Ochrona powierzchni	czarny olejowany

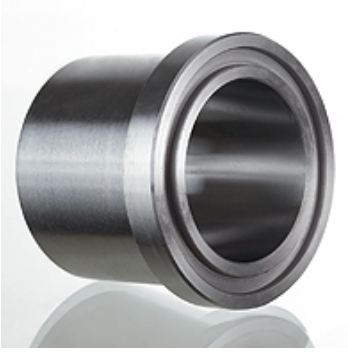

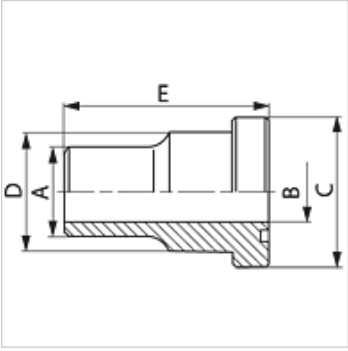

Artykuł

Oznaczenie	Ciśnienie (PB) (bar)	Typowielkość	A (mm)	Ø B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)
VKS 114 ST 250	250	1.1/4"	43	32	50,8	43	45
VKS 2 ST 250	250	2"	62	47	71,4	62	60

PN = ciśnienie znamionowe PB = maks. ciśnienie robocze – typoszereg: LL = bardzo lekki L = lekki S = ciężki

Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.