


ZP (3000 PSI / 6000 PSI)

Płyta pośrednia SAE

HANSA FLEX

Właściwości

| | |
|---------------------|-------------------------|
| Norma | SAE J 518 C ISO 6162 |
| Kształt | prosty |
| Typ konstrukcji | płyta pośrednia SAE |
| Zamocowanie | otwór pod śrubę |
| Materiał | stal St 35 |
| Ochrona powierzchni | czarny olejowany |

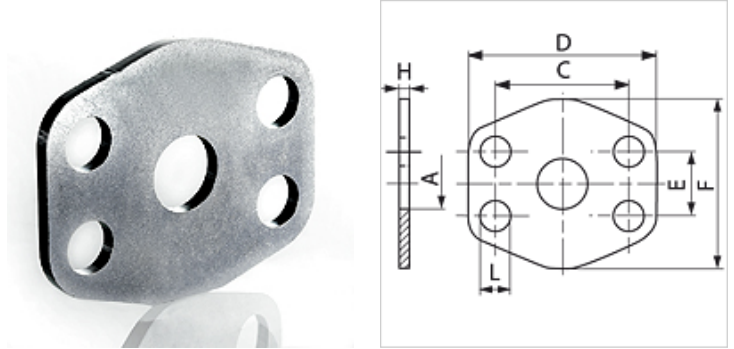

Artykuł

| Oznaczenie | Szereg ciśnieniowy | Typowielkość | A (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | H (mm) | L (mm) |
|------------|--------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| ZP 80 | 3000 PSI | 1/2" | 13 | 38,1 | 54 | 17,5 | 45,6 | 3 | 9 |
| ZP 100 | 3000 PSI | 3/4" | 19 | 47,6 | 65 | 22,2 | 51,8 | 3 | 11 |
| ZP 102 | 3000 PSI | 1" | 25 | 52,4 | 70 | 26,2 | 58,4 | 3 | 11 |
| ZP 104 | 3000 PSI | 1.1/4" | 32 | 58,7 | 79 | 30,2 | 72,6 | 3 | 11 |
| ZP 106 | 3000 PSI | 1.1/2" | 38 | 69,9 | 94 | 35,7 | 82,2 | 3 | 13 |
| ZP 108 | 3000 PSI | 2" | 51 | 77,8 | 102 | 42,9 | 90,0 | 3 | 13 |
| ZP 110 | 3000 PSI | 2.1/2" | 63 | 88,9 | 114 | 50,8 | 108,0 | 3 | 13 |
| ZP 112 | 3000 PSI | 3" | 73 | 106,4 | 135 | 61,9 | 130,6 | 4 | 17 |
| ZP 114 | 3000 PSI | 3.1/2" | 89 | 120,7 | 152 | 69,9 | 139,0 | 4 | 17 |
| ZP 116 | 3000 PSI | 4" | 99 | 130,2 | 162 | 77,8 | 152,0 | 4 | 17 |
| ZP 118 | 3000 PSI | 5" | 120 | 152,4 | 184 | 92,1 | 180,0 | 4 | 17 |
| ZP 401 | 6000 PSI | 1/2" | 13 | 40,5 | 56 | 18,2 | 47,2 | 4 | 9 |
| ZP 402 | 6000 PSI | 3/4" | 17 | 50,8 | 71 | 23,8 | 60,0 | 4 | 11 |
| ZP 403 | 6000 PSI | 1" | 24 | 57,2 | 81 | 27,8 | 69,6 | 4 | 13 |
| ZP 404 | 6000 PSI | 1.1/4" | 31 | 66,7 | 95 | 31,8 | 77,2 | 4 | 15 |
| ZP 405 | 6000 PSI | 1.1/2" | 38 | 79,4 | 113 | 36,5 | 95,0 | 4 | 17 |
| ZP 406 | 6000 PSI | 2" | 51 | 96,8 | 133 | 44,5 | 113,8 | 4 | 21 |