


G AOB HB

Łącznik

HANSA FLEX

Właściwości

Przyłącze 1	gwint wewnętrzny BSP
Rodzaj uszczelnienia 1	stożek zewnętrzny 60° z o-ringiem
Przyłącze 2	gwint zewnętrzny BSP cylindryczny
Rodzaj uszczelnienia 2	stożek wewnętrzny 60°
Typ konstrukcji	łączniki
Kształt	prosty
Materiał	stal
Ochrona powierzchni	galwanizowany

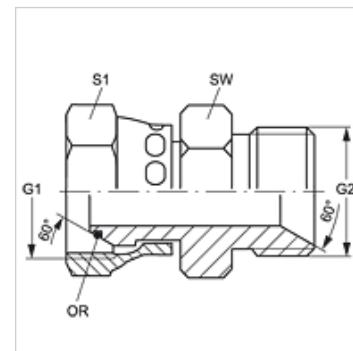

Artykuł

Oznaczenie	G1 + G2	SW (mm)	S1	OR
G AOB 02 HB	G 1/8" -28	16	14	4,5 x 1,5
G AOB 04 HB	G 1/4" -19	20	17	6,5 x 1,0
G AOB 06 HB	G 3/8" -19	24	22	8,1 x 1,6
G AOB 08 HB	G 1/2" -14	28	27	12,1 x 1,6
G AOB 12 HB	G 3/4" -14	35	32	17,1 x 1,6
G AOB 16 HB	G 1" -11	43	41	22,1 x 1,6
G AOB 20 HB	G 1.1/4" -11	52	50	29,1 x 1,6
G AOB 24 HB	G 1.1/2" -11	58	60	35,1 x 1,6

SW, S1, S2 = rozwartość klucza (RK)