


# G HB HJOF

Króciec łączący

**HANSA FLEX**

## Właściwości

Przyłącze 1	Gwint zewnętrzny BSP cylindryczny
Rodzaj uszczelnienia 1	stożek wewnętrzny 60°
Przyłącze 2	Gwint zewnętrzny ORFS
Rodzaj uszczelnienia 2	uszczelnienie płaskie z o-ringiem
Typ konstrukcji	króciec łączący
Kształt	prosty
Materiał	stal
Ochrona powierzchni	galwanizowany

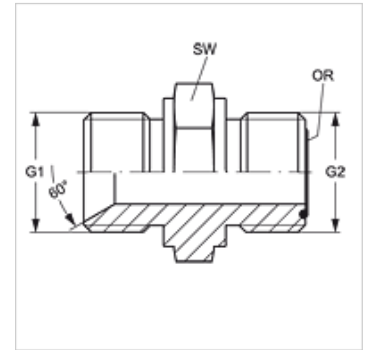

## Artykuł

Oznaczenie	G1	G2	SW (mm)	OR
<b>G HB 16 HJOF 12</b>	G 1" -11	1.3/16" -12 UN	41	18,77 x 1,78

SW = rozwartość klucza