
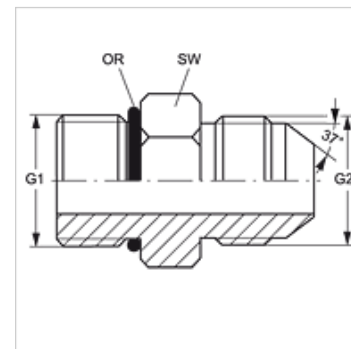


GE HMO HJ

Króciec wkręcany

Właściwości

Przyłącze 1	metryczny gwint zewnętrzny cylindryczny
Rodzaj uszczelnienia 1	uszczelnienie o-ringiem na króćcu wkręcany
Przyłącze 2	gwint zewnętrzny UN/UNF
Rodzaj uszczelnienia 2	stożek zewnętrzny 74°
Typ konstrukcji	króciec wkręcany
Kształt	prosty
Materiał	stal
Ochrona powierzchni	galwanizowany



Artykuł

Oznaczenie	G1	G2	SW (mm)	OR
GE HMO 10 HJ 04	M 10 x 1	7/16" -20 UNF	14	8,1 x 1,6
GE HMO 10 HJ 05	M 10 x 1	1/2" -20 UNF	14	8,1 x 1,6
GE HMO 12 HJ 04	M 12 x 1,5	7/16" -20 UNF	17	9,3 x 2,2
GE HMO 12 HJ 05	M 12 x 1,5	1/2" -20 UNF	17	9,3 x 2,2
GE HMO 14 HJ 05	M 14 x 1,5	1/2" -20 UNF	19	11,3 x 2,2
GE HMO 14 HJ 06	M 14 x 1,5	9/16" -18 UNF	19	11,3 x 2,2
GE HMO 14 HJ 08	M 14 x 1,5	3/4" -16 UNF	19	11,3 x 2,2
GE HMO 16 HJ 06	M 16 x 1,5	9/16" -18 UNF	22	13,3 x 2,2
GE HMO 16 HJ 08	M 16 x 1,5	3/4" -16 UNF	22	13,3 x 2,2
GE HMO 18 HJ 06	M 18 x 1,5	9/16" -18 UNF	24	15,3 x 2,2
GE HMO 18 HJ 08	M 18 x 1,5	3/4" -16 UNF	24	15,3 x 2,2
GE HMO 18 HJ 10	M 18 x 1,5	7/8" -14 UNF	24	15,3 x 2,2
GE HMO 22 HJ 10	M 22 x 1,5	7/8" -14 UNF	27	19,3 x 2,2
GE HMO 22 HJ 12	M 22 x 1,5	1.1/16" -12 UN	27	19,3 x 2,2
GE HMO 27 HJ 12	M 27 x 2	1.1/16" -12 UN	32	23,6 x 2,9
GE HMO 27 HJ 16	M 27 x 2	1.5/16" -12 UN	36	23,6 x 2,9
GE HMO 33 HJ 16	M 33 x 2	1.5/16" -12 UN	41	29,6 x 2,9
GE HMO 42 HJ 20	M 42 x 2	1.5/8" -12 UN	50	38,6 x 2,9
GE HMO 48 HJ 24	M 48 x 2	1.7/8" -12 UN	55	44,6 x 2,9

SW = rozwartość klucza