


GE HN HJOF

Króciec wkręcany

HANSA FLEX

Właściwości

Przyłącze 1	Gwint zewnętrzny NPT
Rodzaj uszczelnienia 1	uszczelnienia gwint
Przyłącze 2	Gwint zewnętrzny ORFS
Rodzaj uszczelnienia 2	uszczelnienie płaskie z o-ringiem
Typ konstrukcji	króciec wkręcany
Kształt	prosty
Materiał	stal
Ochrona powierzchni	galwanizowany

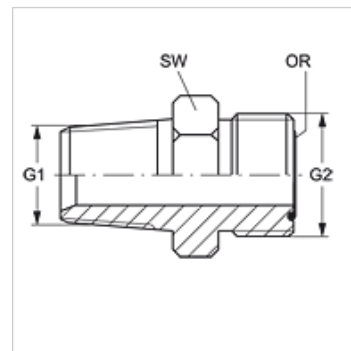

Artykuł

Oznaczenie	G1	G2	SW (mm)	OR
GE HN 02 HJOF 04	1/8" -27 NPT	9/16" -18 UNF	16	7,65 x 1,78
GE HN 04 HJOF	1/4" -18 NPT	9/16" -18 UNF	16	7,65 x 1,78
GE HN 04 HJOF 06	1/4" -18 NPT	11/16" -16 UN	19	9,25 x 1,78
GE HN 06 HJOF	3/8" -18 NPT	11/16" -16 UN	19	9,25 x 1,78
GE HN 06 HJOF 08	3/8" -18 NPT	13/16" -16 UN	22	12,42 x 1,78
GE HN 08 HJOF 06	1/2" -14 NPT	11/16" -16 UN	22	9,25 x 1,78
GE HN 08 HJOF	1/2" -14 NPT	13/16" -16 UN	22	12,42 x 1,78
GE HN 08 HJOF 10	1/2" -14 NPT	1" -14 UNS	27	15,60 x 1,78
GE HN 12 HJOF 08	3/4" -14 NPT	13/16" -16 UN	29	12,42 x 1,78
GE HN 12 HJOF 10	3/4" -14 NPT	1" -14 UNS	29	15,60 x 1,78
GE HN 12 HJOF	3/4" -14 NPT	1.3/16" -12 UN	32	18,77 x 1,78
GE HN 12 HJOF 16	3/4" -14 NPT	1.7/16" -12 UN	38	23,52 x 1,78
GE HN 16 HJOF 12	1" -11,5 NPT	1.3/16" -12 UN	35	18,77 x 1,78
GE HN 16 HJOF	1" -11,5 NPT	1.7/16" -12 UN	38	23,52 x 1,78
GE HN 20 HJOF	1.1/4" -11,5 NPT	1.11/16" -12 UN	48	29,87 x 1,78
GE HN 24 HJOF	1.1/2" -11,5 NPT	2" -12 UN	54	37,82 x 1,78

SW = rozwartość klucza

Warianty produktu

GE HN HJOF VA Króciec wkręcany, stal szlachetna