
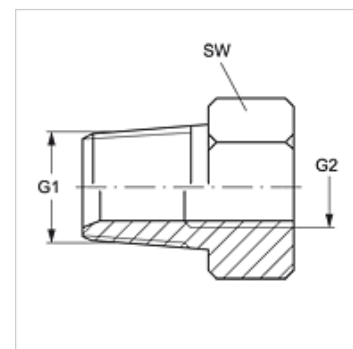


Właściwości

| | |
|------------------------|-----------------------------------|
| Przyłącze 1 | gwint zewnętrzny BSPT stożkowy |
| Rodzaj uszczelnienia 1 | uszczelnienia gwint |
| Przyłącze 2 | gwint wewnętrzny BSP cylindryczny |
| Rodzaj uszczelnienia 2 | uszczelnienie płaskie |
| Typ konstrukcji | króciec wkręcany |
| Kształt | prosty |
| Materiał | stal |
| Ochrona powierzchni | galwanizowany |



Artykuł

| Oznaczenie | G1 | G2 | SW (mm) |
|-----------------|------------|--------------|------------|
| GE HRK 02 IR 04 | R 1/8" K | G 1/4" -19 | 19 |
| GE HRK 02 IR 06 | R 1/8" K | G 3/8" -19 | 22 |
| GE HRK 02 IR 08 | R 1/8" K | G 1/2" -14 | 27 |
| GE HRK 04 IR 02 | R 1/4" K | G 1/8" -28 | 14 |
| GE HRK 04 IR | R 1/4" K | G 1/4" -19 | 19 |
| GE HRK 04 IR 06 | R 1/4" K | G 3/8" -19 | 22 |
| GE HRK 04 IR 08 | R 1/4" K | G 1/2" -14 | 27 |
| GE HRK 06 IR 02 | R 3/8" K | G 1/8" -28 | 19 |
| GE HRK 06 IR 04 | R 3/8" K | G 1/4" -19 | 19 |
| GE HRK 06 IR | R 3/8" K | G 3/8" -19 | 22 |
| GE HRK 06 IR 08 | R 3/8" K | G 1/2" -14 | 27 |
| GE HRK 08 IR 04 | R 1/2" K | G 1/4" -19 | 22 |
| GE HRK 08 IR 06 | R 1/2" K | G 3/8" -19 | 22 |
| GE HRK 08 IR | R 1/2" K | G 1/2" -14 | 27 |
| GE HRK 08 IR 12 | R 1/2" K | G 3/4" -14 | 36 |
| GE HRK 08 IR 16 | R 1/2" K | G 1" -11 | 41 |
| GE HRK 12 IR 04 | R 3/4" K | G 1/4" -19 | 27 |
| GE HRK 12 IR 06 | R 3/4" K | G 3/8" -19 | 27 |
| GE HRK 12 IR 08 | R 3/4" K | G 1/2" -14 | 27 |
| GE HRK 12 IR | R 3/4" K | G 3/4" -14 | 32 |
| GE HRK 12 IR 16 | R 3/4" K | G 1" -11 | 41 |
| GE HRK 16 IR 08 | R 1" K | G 1/2" -14 | 36 |
| GE HRK 16 IR 12 | R 1" K | G 3/4" -14 | 36 |
| GE HRK 16 IR | R 1" K | G 1" -11 | 41 |
| GE HRK 16 IR 20 | R 1" K | G 1.1/4" -11 | 50 |
| GE HRK 20 IR 08 | R 1.1/4" K | G 1/2" -14 | 50 |
| GE HRK 20 IR 12 | R 1.1/4" K | G 3/4" -14 | 50 |
| GE HRK 20 IR 16 | R 1.1/4" K | G 1" -11 | 50 |
| GE HRK 20 IR 24 | R 1.1/4" K | G 1.1/2" -11 | 55 |
| GE HRK 24 IR 16 | R 1.1/2" K | G 1" -11 | 55 |
| GE HRK 24 IR 20 | R 1.1/2" K | G 1.1/4" -11 | 55 |
| GE HRK 24 IR 32 | R 1.1/2" K | G 2" -11 | 70 |
| GE HRK 32 IR 20 | R 2" K | G 1.1/4" -11 | 70 |
| GE HRK 32 IR 24 | R 2" K | G 1.1/2" -11 | 70 |

SW = rozwartość klucza