

# RKL ORING


O-ring

**HANSA FLEX**

## Właściwości

nadaje się do połowa ruchoma złącza rurociągowego

Materiał NBR

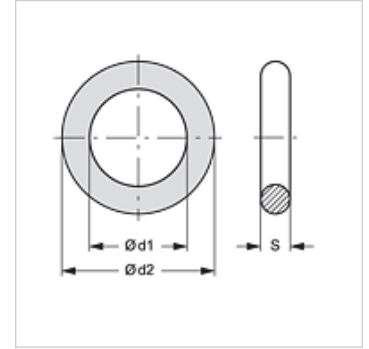

## Artykuł

| Oznaczenie       | Typowielkość | Ø d1<br>(mm) | Ø d2<br>(mm) | S<br>(mm) |
|------------------|--------------|--------------|--------------|-----------|
| RKL ORING 1-17-2 | 1            | 17,5         | 21,5         | 2         |
| RKL ORING 2-20-2 | 2            | 22,0         | 26,0         | 2         |
| RKL ORING 4-24-3 | 4            | 24,0         | 30,0         | 3         |
| RKL ORING 4-32-3 | 4            | 32,0         | 38,0         | 3         |

## jest częścią zamienną do następujących produktów

RKL HL / RKL HS Połowa ruchoma złącza rurociągowego