
RKL STUETZRING

Pierścień oporowy do złącza rurociągowego

Właściwości

nadaje się do	połowa ruchoma złącza rurociągowego
Materiał	PCW



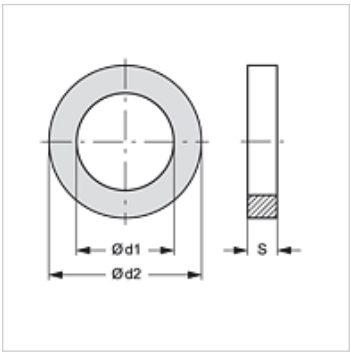

Artykuł

Oznaczenie	Typowielkość	Ø d1 (mm)	Ø d2 (mm)	S (mm)
RKL STUETZRING 1	1	17,5	20,8	1,0
RKL STUETZRING 2	2	20,0	23,4	1,0
RKL STUETZRING 4	4	32,0	37,2	1,0

jest częścią zamienną do następujących produktów

RKL HL / RKL HS	Połowa ruchoma złącza rurociągowego

Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.