


ND HBK

Złączka wtykowa, AGR-K

HANSA FLEX

Właściwości

Przyłącze 1	gwint zewnętrzny BSPT stożkowy
Rodzaj uszczelnienia 1	uszczelnia gwint
Skrót	AGR-K
Norma	BS 5200
Materiał	stal
Ochrona powierzchni	galwanizowany

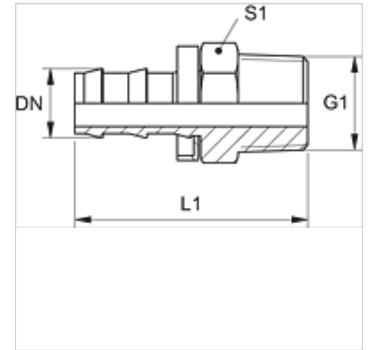

Wskazówka

Nieszkodzone skrętki nadają się do dalszego używania.

Artykuł

Oznaczenie	DN	Size	Cal	G1	L1 (mm)	S1
ND 06 HBK 02	6	4	1/4"	R 1/8" K	37,0	12
ND 06 HBK	6	4	1/4"	R 1/4" K	40,0	14
ND 10 HBK 06	10	6	3/8"	R 1/4" K	44,0	14
ND 10 HBK	10	6	3/8"	R 3/8" K	45,0	19
ND 13 HBK	12	8	1/2"	R 1/2" K	55,0	22
ND 20 HBK	19	12	3/4"	R 3/4" K	68,0	27

Akcesoria

ND ASR GE, RO, BL Pierścień ograniczający do złączki wtykowej