


PA 700 HJ VA

Armatura włączana, AGJ

Właściwości

Zakres stosowania	armatura włączana do węży HD 700
Przyłącze 1	Gwint zewnętrzny UN/UNF
Rodzaj uszczelnienia 1	stożek zewnętrzny 74°
Skrót	AGJ
Norma	ISO 8434-2
Integracja	z zabezpieczeniem przed wyrwaniem (Interlock)
Zakres dostawy	złączka włączana + oprawka włączana
Materiał	stal szlachetna

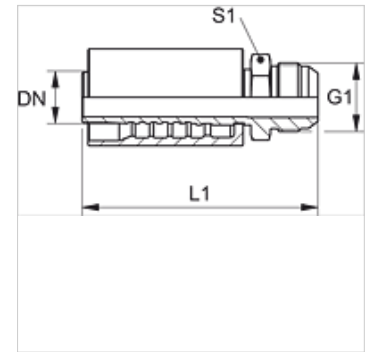

Artykuł

Oznaczenie	DN	Size	Cal	G1	S1
PA 732 HJ VA	31	20	1.1/4"	1.5/8" -12 UN	46
PA 740 HJ VA	38	24	1.1/2"	1.7/8" -12 UN	50

Warianty produktu

PA 700 HJ Armatura włączana, AGJ, stal