


# PAY 300 SF

Armatura włączana, SFL

## Właściwości

Przyłącze 1	przyłącze kołnierzowe SAE 3000 PSI
Rodzaj uszczelnienia 1	uszczelnienie płaskie z o-ringiem SF
Skrót	SFL
Norma	SAE J518 ISO 6162-1
Zakres dostawy	złączka włączana + oprawka włączana
Materiał	stal
Ochrona powierzchni	galwanizowany

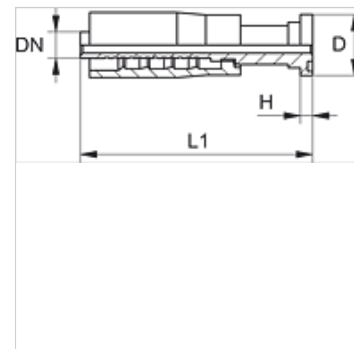

## Artykuł

Oznaczenie	DN	Size	Cal	Wielkość kołnierza	D (mm)	H (mm)	L1 (mm)
PAY 316 SF 20	16	10	5/8"	3/4"	38,1	6,7	95,5
PAY 332 SF	31	20	1.1/4"	1.1/4"	50,8	8,0	117,0