


# PN 02 FL 45

Złączka włączana, BEL W45°

**HANSA FLEX**

## Właściwości

Zakres stosowania	Urządzenia i akcesoria pomiarowe
Typoszereg	lekka
Przyłącze 1	króćce rurowe
Rodzaj uszczelnienia 1	przyłącze z pierścieniem zacinającym
Skrót	BEL
Norma	ISO 8434-1
Materiał	stal
Ochrona powierzchni	galwanizowany

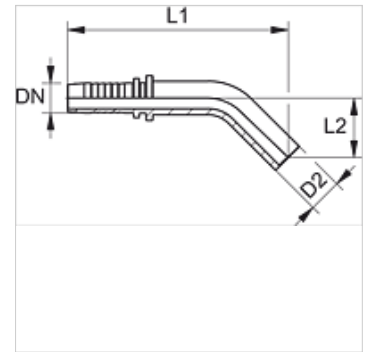

## Wskazówka

Odpowiednia oprawka: PMH 102.

Nie stosować w nowych konstrukcjach; polecamy: PN 02 AOL...45.

Końcowy montaż pierścienia zacinającego w hartowanym króćcu do przedmontażu (VOM...).

## Artykuł

Oznaczenie	DN	Size	Cal	Ø D2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)
PN 02 FL 45	2	1	5/64"	4,0	43	14,5
PN 02 FL 04 45	2	1	5/64"	6,0	44	16,5
PN 02 FL 06 45	2	1	5/64"	8,0	52	20,0

DN = średnica znamionowa