

# PN SKE

Złączka włączana, wąż pomiarowy

**HANSA FLEX**



## Właściwości

**Zakres stosowania** Urządzenia i akcesoria pomiarowe

**Przyłącze 1** metryczny gwint wewnętrzny

**Materiał** stal

**Ochrona powierzchni** galwanizowany

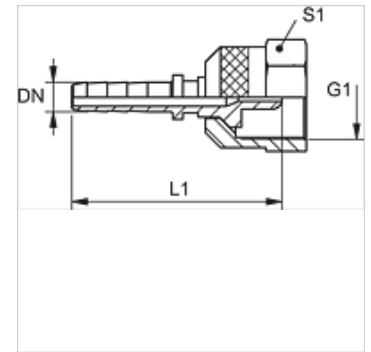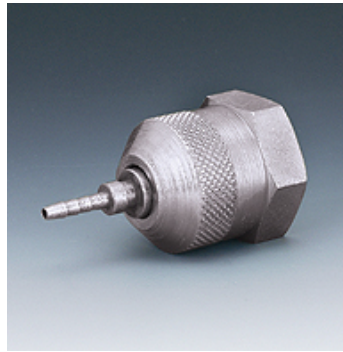

## Wskazówka

Odpowiednia oprawka: PMH 102.

PN 02 SKE 12 bez sześciokąta.

## Artykuł

| Oznaczenie   | DN | Size | Cal   | G1            | L1<br>(mm) | S1 |
|--------------|----|------|-------|---------------|------------|----|
| PN 02 SKE    | 2  | 1    | 5/64" | M 16 x 2      | 32,5       | 19 |
| PN 02 SKE 12 | 2  | 1    | 5/64" | S 12,65 x 1,5 | 32,5       | -  |
| PN 02 SKE 16 | 2  | 1    | 5/64" | M 16 x 1,5    | 32,5       | 19 |

DN = średnica znamionowa