
PN VB VA

Złączka wtłaczana, VB

Właściwości

Zakres stosowania	złączka wtłaczana do węży HD 100 do HD 400 KP, TE
Przyłącze 1	Łączniki do węży
Materiał	stal szlachetna



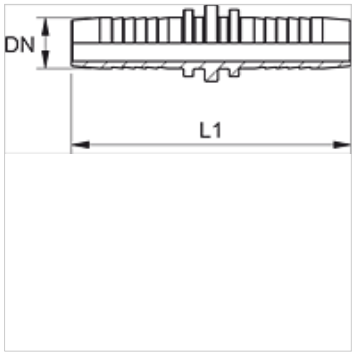

Wskazówka

Odpowiednią oprawę dobrać do typu węża.

Artykuł

Oznaczenie	DN	Size	Cal	L1 (mm)
PN 06 VB VA	6	4	1/4"	-
PN 08 VB VA	8	5	5/16"	-
PN 10 VB VA	10	6	3/8"	-
PN 13 VB VA	12	8	1/2"	-
PN 16 VB VA	16	10	5/8"	93,7
PN 20 VB VA	19	12	3/4"	-
PN 25 VB VA	25	16	1"	-
PN 32 VB VA	31	20	1.1/4"	-
PN 40 VB VA	38	24	1.1/2"	-
PN 50 VB VA	51	32	2"	-

Warianty produktu

PN VB	Złączka wtłaczana, VB, stal

Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.