


# K AB VA

Łącznik, czwórnikowy

**HANSA FLEX**

## Właściwości

Przyłącze 1 - 4	gwint wewnętrzny BSP
Rodzaj uszczelnienia 1 - 4	stożek zewnętrzny 60°
Typ konstrukcji	Łączniki
Kształt	forma K
Materiał	stal szlachetna

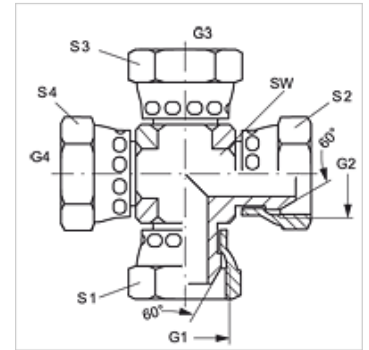

## Artykuł

Oznaczenie	G1 - G4	SW (mm)	S1 - S4 (mm)
K AB 02 VA	G 1/8" -28	11	14
K AB 04 VA	G 1/4" -19	14	19
K AB 06 VA	G 3/8" -19	19	22
K AB 08 VA	G 1/2" -14	22	27
K AB 12 VA	G 3/4" -14	27	32
K AB 16 VA	G 1" -11	33	41

SW, S1, S2 = rozwartość klucza (RK)

## Warianty produktu

K AB Łącznik, czwórnikowy, stal