

T HB
Króciec łączący, teowy

Właściwości

Przyłącze 1 - 3	gwint zewnętrzny BSP cylindryczny
Rodzaj uszczelnienia 1 - 3	stożek wewnętrzny 60°
Typ konstrukcji	króciec łączący
Kształt	teowe
Materiał	stal
Ochrona powierzchni	galwanizowany

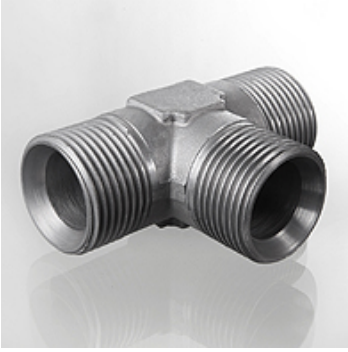



Artykuł

Oznaczenie	G1 - G3	SW (mm)
T HB 02	G 1/8" -28	11
T HB 04	G 1/4" -19	14
T HB 06	G 3/8" -19	19
T HB 08	G 1/2" -14	22
T HB 10	G 5/8" -14	22
T HB 12	G 3/4" -14	27
T HB 16	G 1" -11	33
T HB 20	G 1.1/4" -11	41
T HB 24	G 1.1/2" -11	48
T HB 32	G 2" -11	64

SW = rozwartość klucza

Warianty produktu

T HB VA	Króciec łączący, teowy, stal szlachetna

Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.