

T HN

Króciec wkręcany, teowy

HANSA FLEX

Właściwości

Przyłącze 1 - 3 Gwint zewnętrzny NPT


Rodzaj uszczelnienia 1 - 3 uszczelnia gwint

Typ konstrukcji króciec wkręcany

Kształt teowe

Materiał stal

Ochrona powierzchni galwanizowany

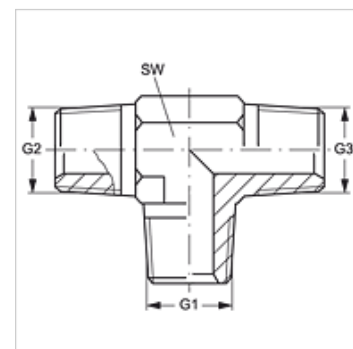

Artykuł

| Oznaczenie | G1 - G3 | SW (mm) |
|------------|------------------|------------|
| T HN 02 | 1/8" -27 NPT | 11 |
| T HN 04 | 1/4" -18 NPT | 14 |
| T HN 06 | 3/8" -18 NPT | 19 |
| T HN 08 | 1/2" -14 NPT | 22 |
| T HN 12 | 3/4" -14 NPT | 27 |
| T HN 16 | 1" -11,5 NPT | 41 |
| T HN 20 | 1.1/4" -11,5 NPT | 48 |

SW = rozwartość klucza

Warianty produktu

T HN VA Króciec wkręcany, teowy, stal szlachetna