
T IN
Króciec nakręcany, teowy

HANSA-FLEX

Właściwości

Przyłącze 1 - 3	Gwint wewnętrzny NPT
Rodzaj uszczelnienia 1 - 3	uszczelnia gwint
Typ konstrukcji	króciec nakręcany
Kształt	teowe
Materiał	stal
Ochrona powierzchni	galwanizowany



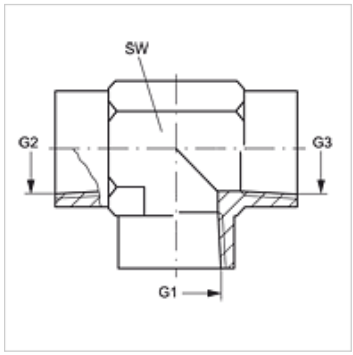

Artykuł

Oznaczenie	G1 - G3	SW (mm)
T IN 02	1/8" -27 NPT	14
T IN 04	1/4" -18 NPT	19
T IN 06	3/8" -18 NPT	22
T IN 08	1/2" -14 NPT	27
T IN 12	3/4" -14 NPT	33
T IN 16	1" -11,5 NPT	41
T IN 20	1.1/4" -11,5 NPT	48
T IN 24	1.1/2" -11,5 NPT	64

SW = rozwartość klucza

Warianty produktu

T IN VA	Króciec nakręcany, teowy, stal szlachetna

Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.