

T IN VA

Króciec nakręcany, teowy

HANSA FLEX

Właściwości


Przyłącze 1 - 3 Gwint wewnętrzny NPT

Rodzaj uszczelnienia 1 - 3 uszczelnia gwint

Typ konstrukcji króciec nakręcany

Kształt teowe

Materiał stal szlachetna

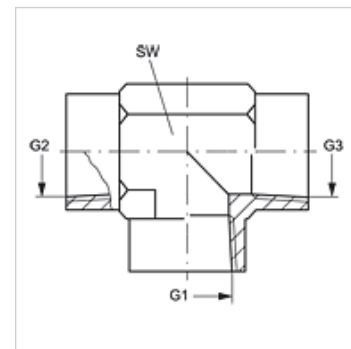

Artykuł

Oznaczenie	G1 - G3	SW (mm)
T IN 02 VA	1/8" -27 NPT	14
T IN 04 VA	1/4" -18 NPT	19
T IN 06 VA	3/8" -18 NPT	22
T IN 08 VA	1/2" -14 NPT	27
T IN 12 VA	3/4" -14 NPT	33
T IN 16 VA	1" -11,5 NPT	41

SW = rozwartość klucza

Warianty produktu

T IN Króciec nakręcany, teowy, stal