


# HFM T HL S / HFM T HS S

Przyłącze pomiarowe, seria wtykowa

**HANSA FLEX**

## Właściwości

Przyłącze 1 + 2	metryczny gwint zewnętrzny cylindryczny
Rodzaj uszczelnienia 1 + 2	stożek wewnętrzny 24°
Przyłącze 3	przyłącze wtykowe do przyrządów pomiarowych
Kształt	teowe
Norma	DIN 2353 ISO 8434-1
Zakres dostawy	z wtykiem zamykającym i kołkiem ustalającym
Temperatura min.	-20 °C
Temperatura max.	100 °C
Materiał	stal
Ochrona powierzchni	galwanizowany

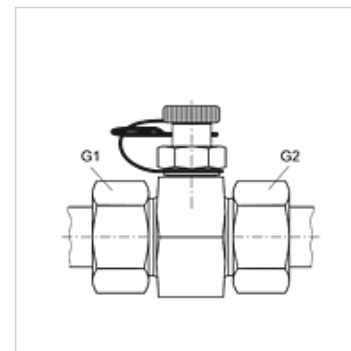

## Wskazówka

Wskazówki do montażu, zabudowy, obciążalności ciśnieniowej i dopuszczalnych temperatur roboczych są zawarte w Informacjach Technicznych dwuzłączek rurowych.

## Artykuł

Oznaczenie	Typozereg	Średnica zewnętrzna rury Ø (mm)	G1 + G2	maks. ciśnienie robocze (bar)
HFM T HL 04 S	L	6	M 12 x 1,5	315
HFM T HL 06 S	L	8	M 14 x 1,5	315
HFM T HL 08 S	L	10	M 16 x 1,5	315
HFM T HL 10 S	L	12	M 18 x 1,5	315
HFM T HL 13 S	L	15	M 22 x 1,5	315
HFM T HL 16 S	L	18	M 26 x 1,5	315
HFM T HL 20 S	L	22	M 30 x 2	160
HFM T HL 25 S	L	28	M 36 x 2	160
HFM T HL 32 S	L	35	M 45 x 2	160
HFM T HL 40 S	L	42	M 52 x 2	160
HFM T HS 03 S	S	6	M 14 x 1,5	400
HFM T HS 04 S	S	8	M 16 x 1,5	400
HFM T HS 06 S	S	10	M 18 x 1,5	400
HFM T HS 08 S	S	12	M 20 x 1,5	400
HFM T HS 10 S	S	14	M 22 x 1,5	400
HFM T HS 13 S	S	16	M 24 x 1,5	400
HFM T HS 16 S	S	20	M 30 x 2	400
HFM T HS 20 S	S	25	M 36 x 2	400
HFM T HS 25 S	S	30	M 42 x 2	400
HFM T HS 32 S	S	38	M 52 x 2	315

## Warianty produktu

XHFM T HL S / XHFM T HS S Przyłącze pomiarowe, seria wtykowa, króciec (bez nakrętki kołpakowej i pierścienia zacinającego)

## Części zamienne

HFM ST Wtyk zamykający do złączki wtykowej DN 2