


# JG 23

## Łącznik wtykowy, trójnikowy

### Właściwości

<b>Zakres stosowania</b>	urządzenia pneumatyczne, próżniowe i przemysł spożywczy
<b>Przyłącze 1 - 3</b>	złączka kielichowa wtykowa
<b>Kształt</b>	trójnikowy
<b>Typ konstrukcji</b>	łącznik wtykowy
<b>Kolor</b>	czarny
<b>Czynniki robocze</b>	powietrze płynne czynniki robocze gazy obojętne np. N <sub>2</sub> /CO <sub>2</sub>
<b>Materiał</b>	korpus z kopolimeru acetalowego; o-ring z nitrilu

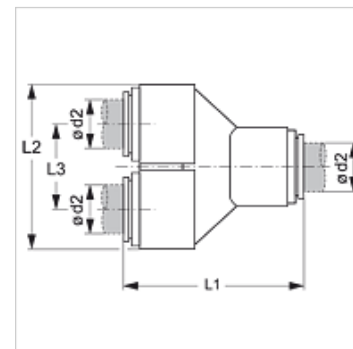

### Artykuł

Oznaczenie	Ø d2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)
JG 23 04 E	4	37,0	28,5	15,0
JG 23 06 E	6	35,5	26,8	12,9
JG 23 08 E	8	39,8	35,1	17,8
JG 23 12 E	12	55,5	44,2	21,9

### Akcesoria

JG 19 E	Kapturek ochronny do łącznika wtykowego
JG 18 S	Pierścień zabezpieczający do łącznika wtykowego
JG 08	Korek zamykający