


# SD KG S

Uszczelka na ssaniu do złącza strażackiego

**HANSA FLEX**

## Właściwości

Typ konstrukcji	pierścień uszczelniający do zastosowania na ssaniu
Materiał	silikon przezroczysty

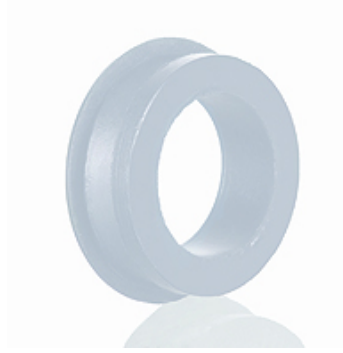

## Artykuł

Oznaczenie	Odległość podpórek kątowych (mm)	Wielkość znamionowa Storz	do średnicy zewnętrznej węża Ø mm (mm)
SD KG 31 D S	31	25-D	25
SD KG 66 C S	66	52-C	52
SD KG 89 B S	89	75-B	75
SD KG 115 S	115	100	100
SD KG 133 A S	133	110-A	110
SD KG 160 S	160	150	150

## Warianty produktu

SD KG N	Uszczelka na ssaniu do złącza strażackiego, kauczuk nitylowy czarny
SD KG V	Uszczelka na ssaniu do złącza strażackiego, Viton zielony