


# SD KG S

Uszczelka na ssaniu do złącza strażackiego

**HANSA FLEX**

## Właściwości

Typ konstrukcji	pierścień uszczelniający do zastosowania na ssaniu
Materiał	silikon przezroczysty

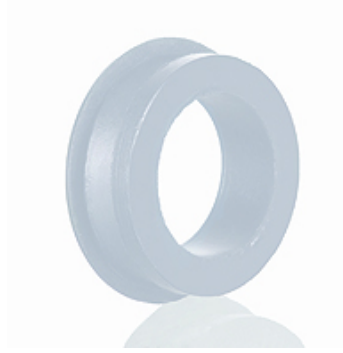

## Artykuł

Oznaczenie	Odległość podpórek kątowych (mm)	Wielkość znamionowa Storz	do średnicy zewnętrznej węża Ø mm (mm)
<b>SD KG 31 D S</b>	31	25-D	25
<b>SD KG 66 C S</b>	66	52-C	52
<b>SD KG 89 B S</b>	89	75-B	75
<b>SD KG 115 S</b>	115	100	100
<b>SD KG 133 A S</b>	133	110-A	110
<b>SD KG 160 S</b>	160	150	150

## Warianty produktu

<b>SD KG N</b>	Uszczelka na ssaniu do złącza strażackiego, kauczuk nitylowy czarny
<b>SD KG V</b>	Uszczelka na ssaniu do złącza strażackiego, Viton zielony