

SRS 0 AS V4

Śruba z łbem sześciokątnym do opasek jednorurowych

HANSA FLEX


Właściwości

Typ konstrukcji do opasek jednorurowych

Typoszereg lekka

Norma DIN 931 (ISO 4014) lub DIN 933 (ISO 4017)

Materiał stal szlachetna 1.4571

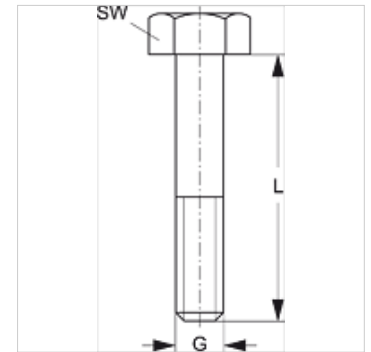

Artykuł

| Oznaczenie | Wielkość opaski | G | L (mm) | SW (mm) |
|-------------|-----------------|-----|-----------|------------|
| SRS AS 1 V4 | 0 - 1 | M 6 | 30 | 10 |

Warianty produktu

SRS 0 AS Śruba z łbem sześciokątnym do opasek jednorurowych, stal

jest dodatkowym elementem do następujących produktów

A 0 Zestawienie grupy A 0