# SRS 0 SPW

Kątowa płyta do przyspawania i przykręcenia

## Właściwości

| | |
|---|---|
| **Kształt** | kąt 90° |
| **Typ konstrukcji** | do opasek jednorurowych |
| **Typoszereg** | lekka |
| **Norma** | DIN 3015-1 |
| **Materiał** | stal |
| **Ochrona powierzchni** | fosforanowany |



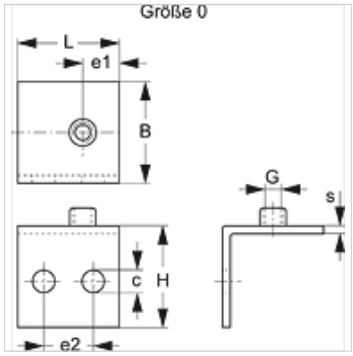


## Artykuł

| Oznaczenie | Wielkość opaski | B (mm) | c (mm) | e1 (mm) | e2 (mm) | G | H (mm) | L (mm) | S (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SRS SPW 1** | 0 | 30 | 6,6 | 10,5 | 14 | M 6 | 30 | 30 | 3 |

## Warianty produktu

**SRS 0 SPW V4**

## jest dodatkowym elementem do następujących produktów

| | |
|---|---|
| **A 0** | Zestawienie grupy A 0 |

*Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.*