
SRS 1-6 AS V4

Śruba z łbem sześciokątnym do opasek jednorurowych

Właściwości

Typ konstrukcji	do opasek jednorurowych
Typoszereg	lekka
Norma	DIN 931 (ISO 4014) lub DIN 933 (ISO 4017)
Materiał	stal szlachetna 1.4571



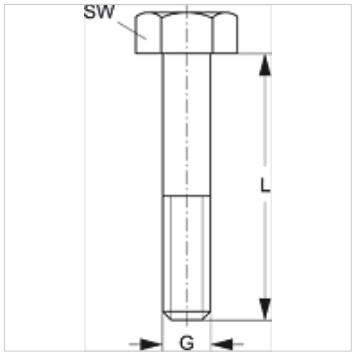

Artykuł

Oznaczenie	Wielkość opaski	G	L (mm)	SW (mm)
SRS AS 1 V4	0 - 1	M 6	30	10
SRS AS 2 V4	2	M 6	35	10
SRS AS 3 V4	3	M 6	40	10
SRS AS 4 V4	4	M 6	45	10
SRS AS 5 V4	5	M 6	60	10
SRS AS 6 V4	6	M 6	70	10

Warianty produktu

SRS 1-6 AS	Śruba z łbem sześciokątnym do opasek jednorurowych, stal

Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.