
SRS 1-6 LI V4

Śruba z rowkiem do opasek jednorurowych

Właściwości

Typ konstrukcji	do opasek jednorurowych
Typoszereg	lekka
Norma	DIN 84 (ISO 1207)
Zakres dostawy	z podkładką okrągłą
Materiał	stal szlachetna 1.4571



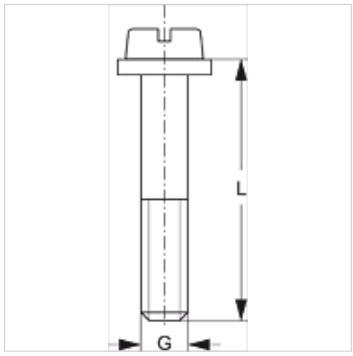

Artykuł

Oznaczenie	Wielkość opaski	G	L (mm)
SRS LI 1 V4	0 - 1	M 6	20
SRS LI 2 V4	2	M 6	25
SRS LI 3 V4	3	M 6	30
SRS LI 4 V4	4	M 6	35
SRS LI 5 V4	5	M 6	50
SRS LI 6 V4	6	M 6	60

Warianty produktu

SRS 1-6 LI	Śruba z rowkiem do opasek jednorurowych, stal

Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.