

SRS AS 30-100 V4

Śruba z łbem sześciokątnym do opasek jednorurowych

HANSA FLEX


Właściwości

Typ konstrukcji do opasek jednorurowych

Typoszereg ciężka

Norma DIN 931 (ISO 4014) lub DIN 933 (ISO 4017)

Materiał stal szlachetna 1.4571

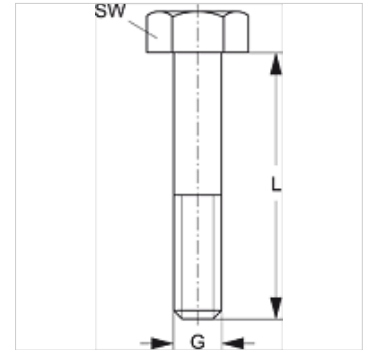

Artykuł

Oznaczenie	Wielkość opaski	G	L (mm)	SW (mm)
SRS AS 30 V4	1	M 10	40	17
SRS AS 40 V4	2	M 10	60	17
SRS AS 50 V4	3	M 10	70	17
SRS AS 60 V4	4	M 12	100	19
SRS AS 70 V4	5	M 16	130	24
SRS AS 80 V4	6	M 20	190	30

Warianty produktu

SRS AS 30-100 Śruba z łbem sześciokątnym do opasek jednorurowych, stal