
SRS AS 30-100 V4

Śruba z łbem sześciokątnym do opasek jednorurowych

Właściwości

Typ konstrukcji	do opasek jednorurowych
Typoszereg	ciężka
Norma	DIN 931 (ISO 4014) lub DIN 933 (ISO 4017)
Materiał	stal szlachetna 1.4571



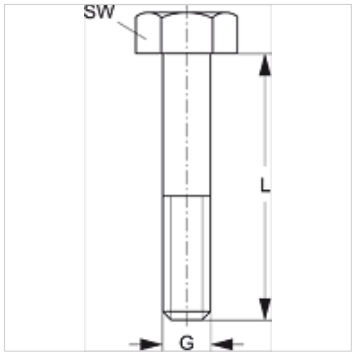

Artykuł

Oznaczenie	Wielkość opaski	G	L (mm)	SW (mm)
SRS AS 30 V4	1	M 10	40	17
SRS AS 40 V4	2	M 10	60	17
SRS AS 50 V4	3	M 10	70	17
SRS AS 60 V4	4	M 12	100	19
SRS AS 70 V4	5	M 16	130	24
SRS AS 80 V4	6	M 20	190	30

Warianty produktu

SRS AS 30-100	Śruba z łbem sześciokątnym do opasek jednorurowych, stal

Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.