SRS AS D V4

Śruba z łbem sześciokątnym do opaski dwururowej

Właściwości

Typ konstrukcji	do opasek dwururowych
Norma	DIN 931 (ISO 4014) lub DIN 933 (ISO 4017)
Materiał	stal szlachetna 1.4571



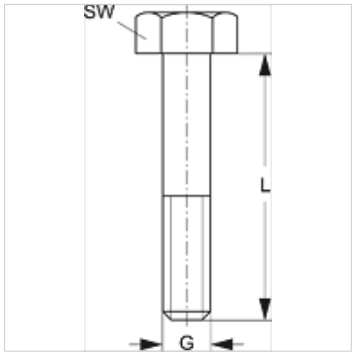

Artykuł

Oznaczenie	Wielkość opaski	G	L (mm)	SW (mm)
SRS AS 1 D V4	1	M 6	35	10
SRS AS 2 D V4	2	M 8	35	13
SRS AS 3 D V4	3	M 8	45	13
SRS AS 4 D V4	4	M 8	50	13
SRS AS 5 D V4	5	M 8	60	13

Warianty produktu

SRS AS D	Śruba z łbem sześciokątnym do opaski dwururowej, stal

Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.